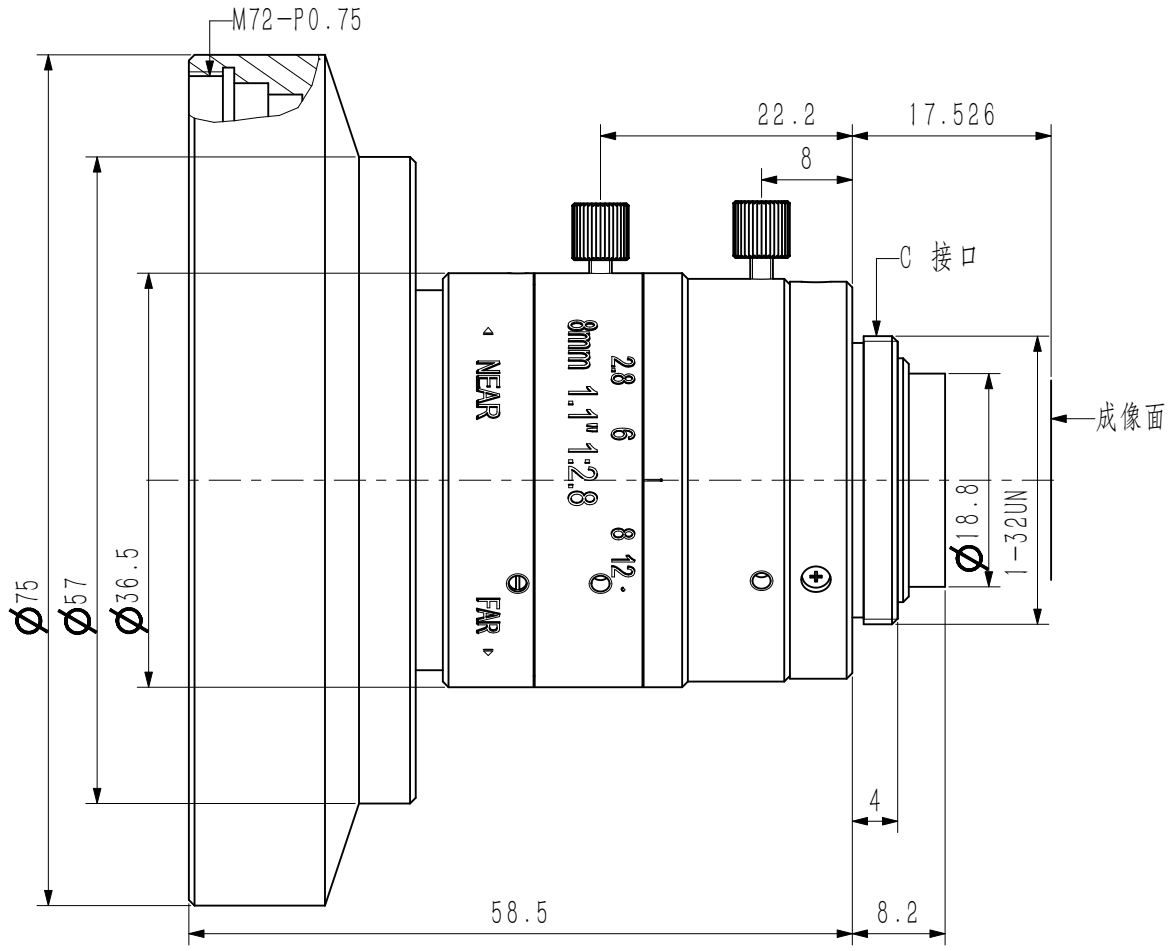


| 辰科 SINCO | | SC-0828-10A | | 工作距离 (mm) | 倍率 | 视场（at 1.1″） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 水平(mm) | 垂直(mm) |
| 焦　距 | 8mm | TV 畸变 | <0.38% | 100 | 0.083x | 170.8 | 125.1 |
| 兼容分辨率 | 10MP/12MP/20MP | 调节方式 | 手动 | 150 | 0.055x | 256.2 | 187.7 |
| 靶面尺寸(Max) | 1.1″ | 滤镜螺纹 | M72X0.75 | 200 | 0.041x | 341.6 | 250.2 |
| 光圈范围 | F2.8-F12 | 工作温度 | -10℃～+50℃ | 250 | 0.033x | 427.0 | 312.8 |
| 工作距离 | 0.1m-∞ | 储藏温度 | -20℃～+60℃ | 300 | 0.028x | 512.4 | 375.3 |
| 接　口 | C 接口 | 产品重量 | 0.21 Kg | 350 | 0.024x | 597.8 | 437.9 |
| 靶面尺寸 | 1.1″(14.1x10.3) | 1″(14.1x7.5) | 2/3″(8.4x7.1) | 400 | 0.021x | 683.2 | 500.4 |
| 视场角 对角 | 93.6° | 88° | 67.4° | 450 | 0.018x | 768.6 | 563.0 |
| 视场角 水平 | 81° | 80.9° | 53.9° | 500 | 0.017x | 854.0 | 625.5 |
| 视场角 垂直 | 64.1° | 48.4° | 46.1° | 550 | 0.015x | 939.4 | 688.1 |
| 单　位 mm | 比　例 3:2 | 版本号 | 01 | 600 | 0.014x | 1024.8 | 750.6 |