


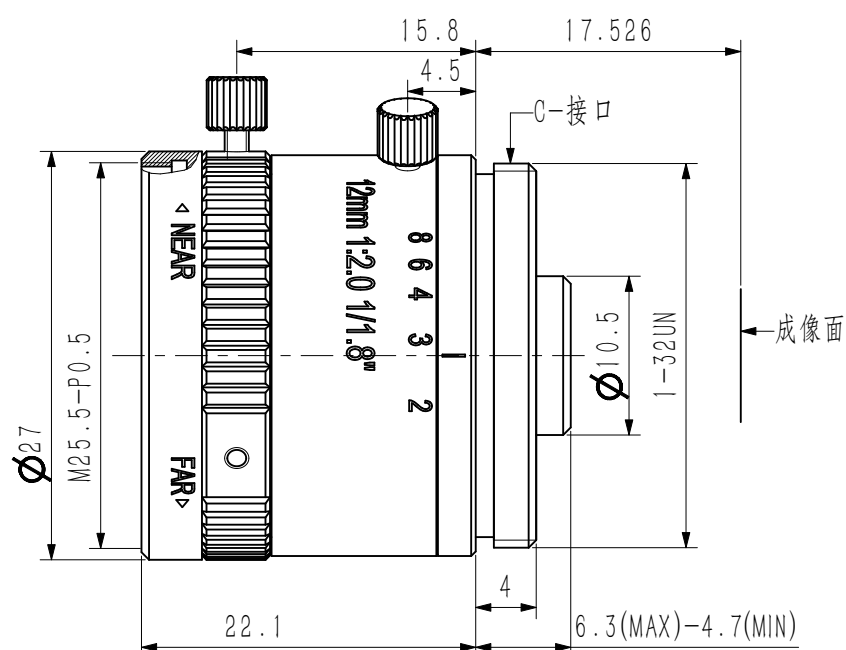

辰科 SINCO				SC-1220-06A			工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1/1.8")	
									水平(mm)	垂直(mm)
焦 距		12mm		TV 畸变	<0.1%		100	0.105x	70	46.5
兼容分辨率		5MP/6MP		调节方式	手动		150	0.074x	99	66
靶面尺寸(Max)		1/1.8"		滤镜螺纹	M25.5X0.5		200	0.056x	131	87
光圈范围		F2.0-F8.0		工作温度	-10℃~+50℃		250	0.045x	165	110
工作距离		0.1m-∞		储藏温度	-20℃~+60℃		300	0.038x	194	129
接 口		C 接口		产品重量	31.2g		350	0.033x	224.5	150
靶面尺寸		1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.7x4.3)	1/3"(4.8x3.6)	400		0.029x	256	170	
视场角	对角	40°		33°	27.8°		450	0.026x	286	190
	水平	33.7°		26.4°	22.4°		500	0.023x	317	211
	垂直	22.8°		20°	16.9°		550	0.021x	347	232
单 位	mm	比 例		5:2	版本号	01	600	0.019x	379	253