


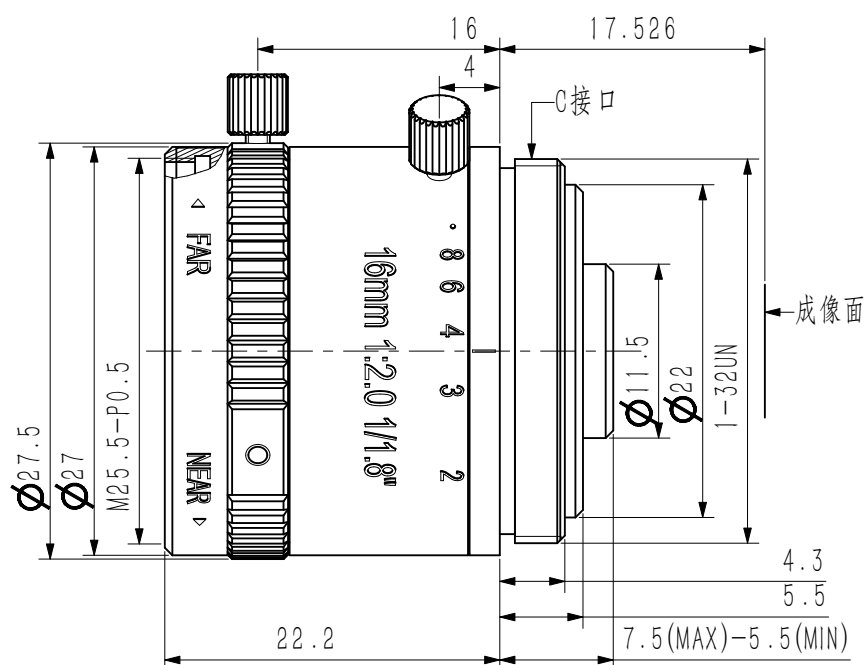

辰科 SINCO			SC-1620-06A			工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1/1.8")	
								水平(mm)	垂直(mm)
焦 距		16mm	TV 畸变	<0.1%	100	0.16x	46	31	
兼容分辨率		6MP/5MP	调节方式	手动	150	0.105x	70	47	
靶面尺寸(Max)		1/1.8"	滤镜螺纹	M25.5X0.5	200	0.079x	93	62	
光圈范围		F2.0-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	250	0.064x	116	77	
工作距离		0.1m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	300	0.053x	140	93	
接 口		C 接口	产品重量	31.4g	350	0.045x	162	108	
靶面尺寸		1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.7x4.3)	1/3"(4.8x3.6)	400	0.04x	185	123.5	
视场角	对角	30°	24.6°	20.6°	450	0.036x	207	138	
	水平	25.1°	19.6°	16.5°	500	0.032x	231	154	
	垂直	16.9°	14.8°	12.4°	550	0.029x	253	168	
单 位	mm	比 例	2 : 1	版本号	01	600	0.027x	277	184