


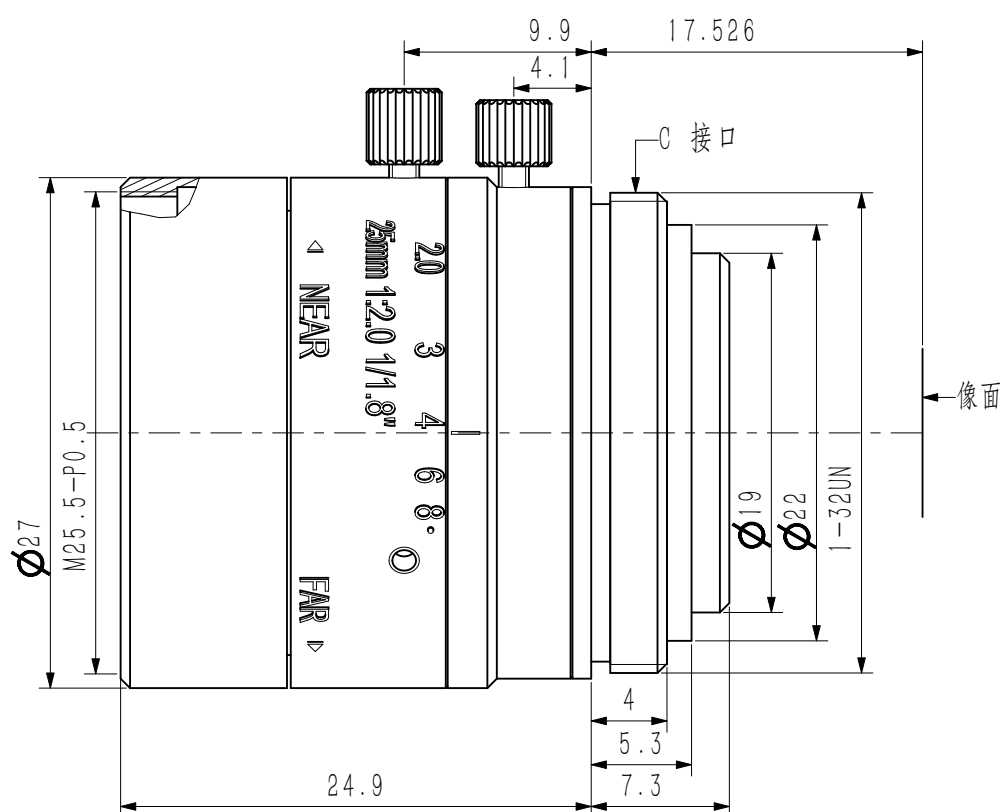

辰科 SINCO				SC-2520-06A			工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1/1.8")	
									水平(mm)	垂直(mm)
焦 距		25mm		TV 畸变	<0.1%		100	0.283x	26	17.5
兼容分辨率		5MP/6MP		调节方式	手动		150	0.140x	52.5	28
靶面尺寸(Max)		1/1.8"		滤镜螺纹	M25.5X0.5		200	0.128x	57.5	38
光圈范围		F2.0-F8.0		工作温度	-10℃~+50℃		250	0.102x	72	48
工作距离		0.1m-∞		储藏温度	-20℃~+60℃		300	0.085x	87	58
接 口		C 接口		产品重量	30g		350	0.072x	102	68
靶面尺寸		1/1.8"(7.4x4.9)		1/2.5"(5.7x4.3)	1/3"(4.8x3.6)		400	0.063x	117	78
视场角	对角	18.8°		15.2°	12.8°		450	0.056x	132	88
	水平	15.7°		12.1°	10.3°		500	0.050x	146	98
	垂直	10.5°		9.1°	7.7°		550	0.046x	160.5	106
单 位	mm	比 例		5:2	版本号	01	600	0.042x	175	117