


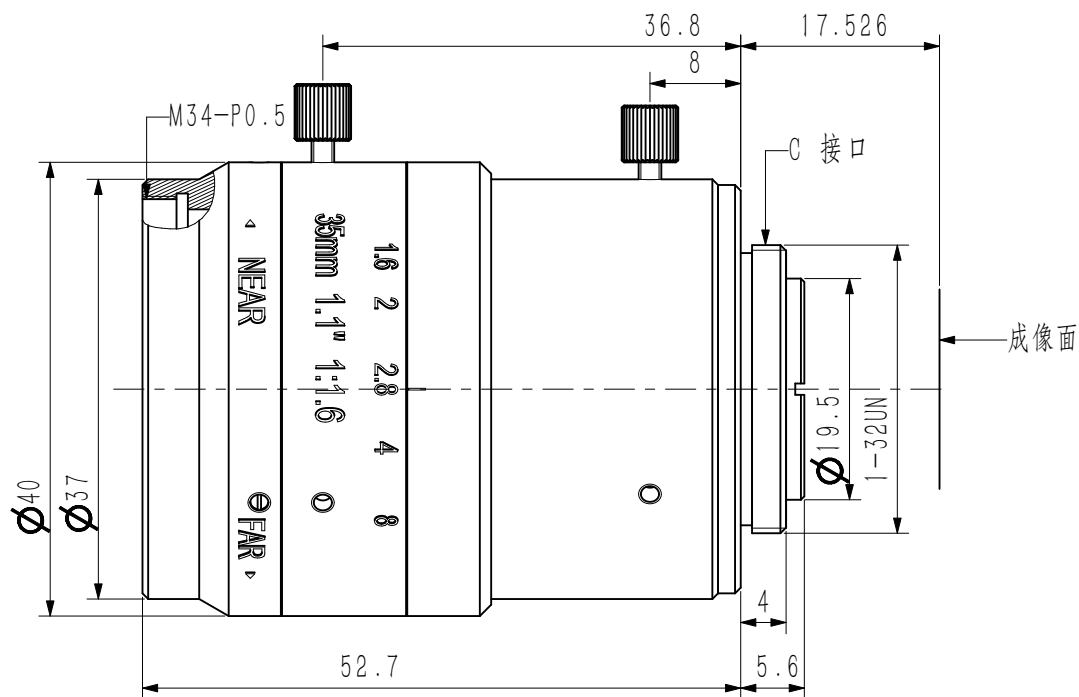

辰科 SINCO			SC-3516-10A			工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1")	
								水平(mm)	垂直(mm)
焦 距		35mm	TV 畸变	<0.01%	400	0.085x	166.5	122.0	
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP	调节方式	手动	450	0.075x	187.3	137.2	
靶面尺寸(Max)		1.1"	滤镜螺纹	M34X0.5	500	0.068x	208.1	152.5	
光圈范围		F1.6-F8	工作温度	-10℃~+50℃	550	0.062x	229.0	167.7	
工作距离		0.15m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	600	0.057x	249.8	183.0	
接 口		C 接口	产品重量	0.12 Kg	650	0.052x	270.6	198.2	
靶面尺寸		1.1"(14.1x10.3)	1"(14.1x7.5)	2/3"(8.4x7.1)	700	0.048x	291.4	213.4	
视场角	对角	29.1°	26.5°	18.3°	750	0.045x	312.2	228.7	
	水平	23.5°	23.5°	14.1°	800	0.042x	333.0	243.9	
	垂直	17.3°	12.5°	11.8°	850	0.040x	353.8	259.2	
单 位	mm	比 例	3:2	版本号	01	900	0.038x	374.7	274.4