


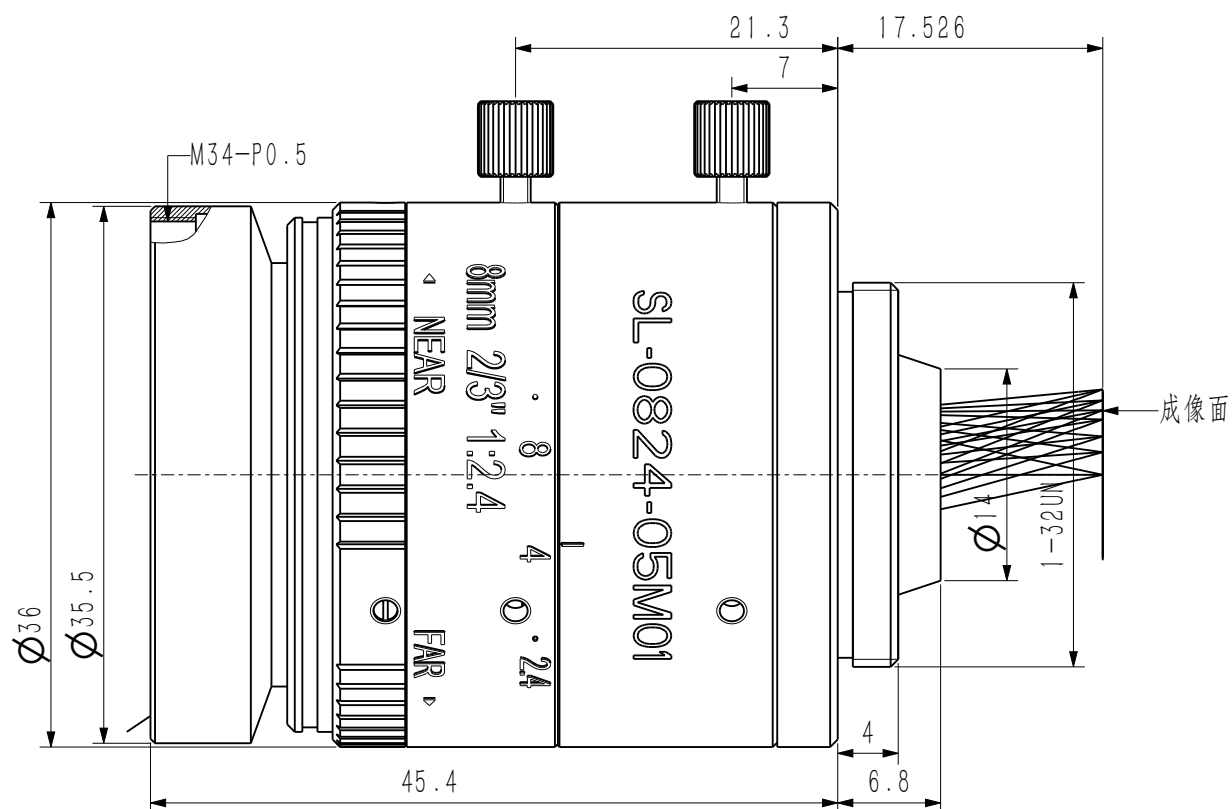

SL-0824-05M01						工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")			
								水平(mm)	垂直(mm)		
焦 距		8mm		TV 畸变		<0.18%	100	0.084x	101.0	84.4	
兼容分辨率		5MP/6MP/8MP		调节方式		手动	150	0.056x	151.4	126.7	
靶面尺寸(Max)		2/3"		滤镜螺纹		M34X0.5	200	0.042x	201.9	168.9	
光圈范围		F2.4-F8.0		工作温度		-10℃~+50℃	250	0.033x	252.4	211.1	
工作距离		0.1m-∞		储藏温度		-20℃~+60℃	300	0.028x	302.9	253.3	
接 口		C 接口		产品重量		0.11kg	350	0.024x	353.3	295.6	
靶面尺寸		2/3"(8.4x7.1)		1/1.8"(7.4x4.9)		1/2.5"(5.8x4.3)	400	0.021x	403.8	337.8	
视场角	对角	66.6°		56.4°		46.9°	450	0.019x	454.3	380.0	
	水平	53.6°		47.8°		37.9°	500	0.017x	504.8	422.2	
	垂直	45.8°		32.9°		28.9°	550	0.015x	555.2	464.4	
单 位	mm	比 例		2:1		版本号	01	600	0.014x	605.7	506.7