


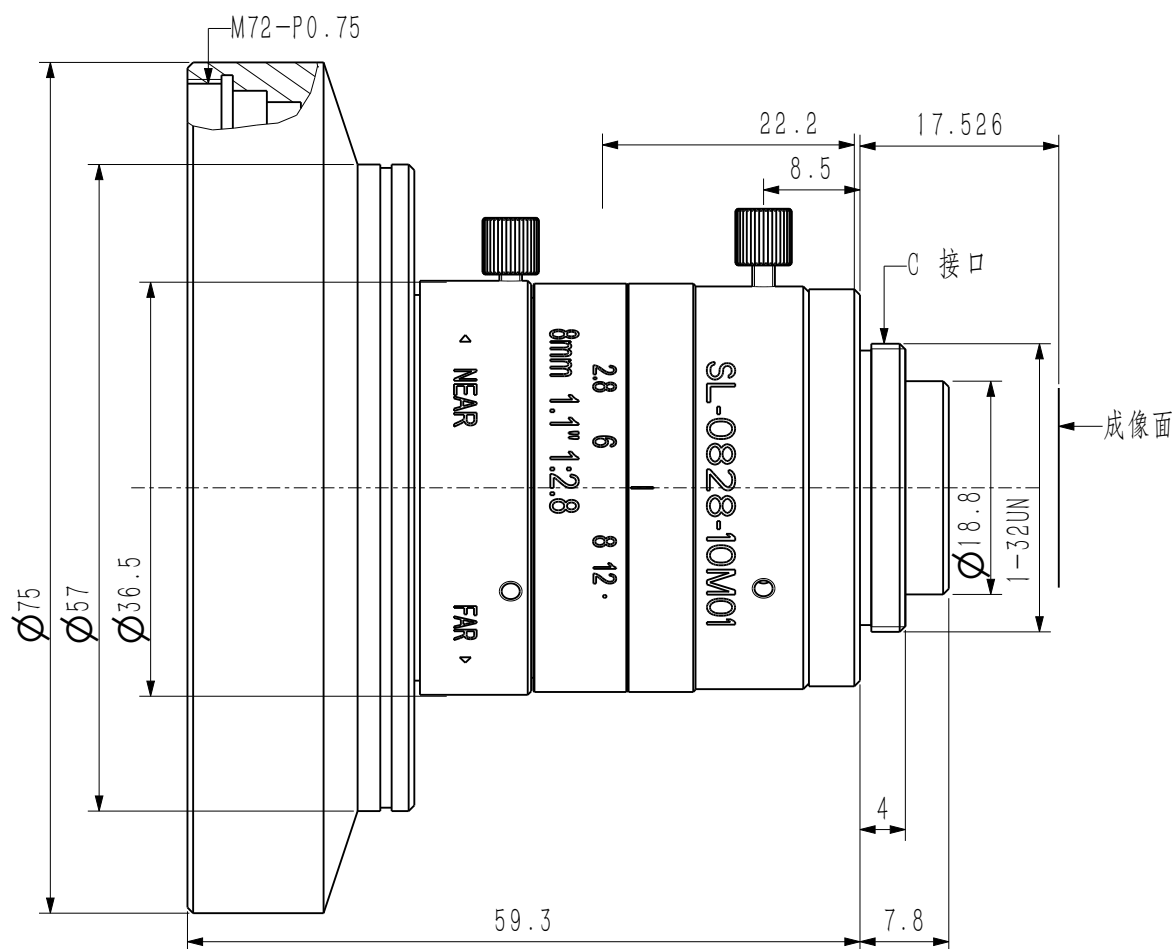

| SL-0828-10M01 |    |                 |     |              |     | 工作距离<br>(mm)  | 倍率  | 视场 ( at 1.1" ) |        |        |       |
|---------------|----|-----------------|-----|--------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|--------|-------|
|               |    |                 |     |              |     |               |     | 水平(mm)         | 垂直(mm) |        |       |
| 焦 距           |    | 8mm             |     | TV 畸变        |     | <0.38%        | 100 | 0.083x         | 170.8  | 125.1  |       |
| 兼容分辨率         |    | 10MP/12MP/20MP  |     | 调节方式         |     | 手动            | 150 | 0.055x         | 256.2  | 187.7  |       |
| 靶面尺寸(Max)     |    | 1.1"            |     | 滤镜螺纹         |     | M72X0.75      | 200 | 0.041x         | 341.6  | 250.2  |       |
| 光圈范围          |    | F2.8-F12        |     | 工作温度         |     | -10℃~+50℃     | 250 | 0.033x         | 427.0  | 312.8  |       |
| 工作距离          |    | 0.1m-∞          |     | 储藏温度         |     | -20℃~+60℃     | 300 | 0.028x         | 512.4  | 375.3  |       |
| 接 口           |    | C 接口            |     | 产品重量         |     | 0.21 Kg       | 350 | 0.024x         | 597.8  | 437.9  |       |
| 靶面尺寸          |    | 1.1"(14.1x10.3) |     | 1"(14.1x7.5) |     | 2/3"(8.4x7.1) | 400 | 0.021x         | 683.2  | 500.4  |       |
| 视场角           | 对角 | 93.6°           |     | 88°          |     | 67.4°         | 450 | 0.018x         | 768.6  | 563.0  |       |
|               | 水平 | 81°             |     | 80.9°        |     | 53.9°         | 500 | 0.017x         | 854.0  | 625.5  |       |
|               | 垂直 | 64.1°           |     | 48.4°        |     | 46.1°         | 550 | 0.015x         | 939.4  | 688.1  |       |
| 单 位           | mm |                 | 比 例 |              | 3:2 | 版本号           | 03  | 600            | 0.014x | 1024.8 | 750.6 |