


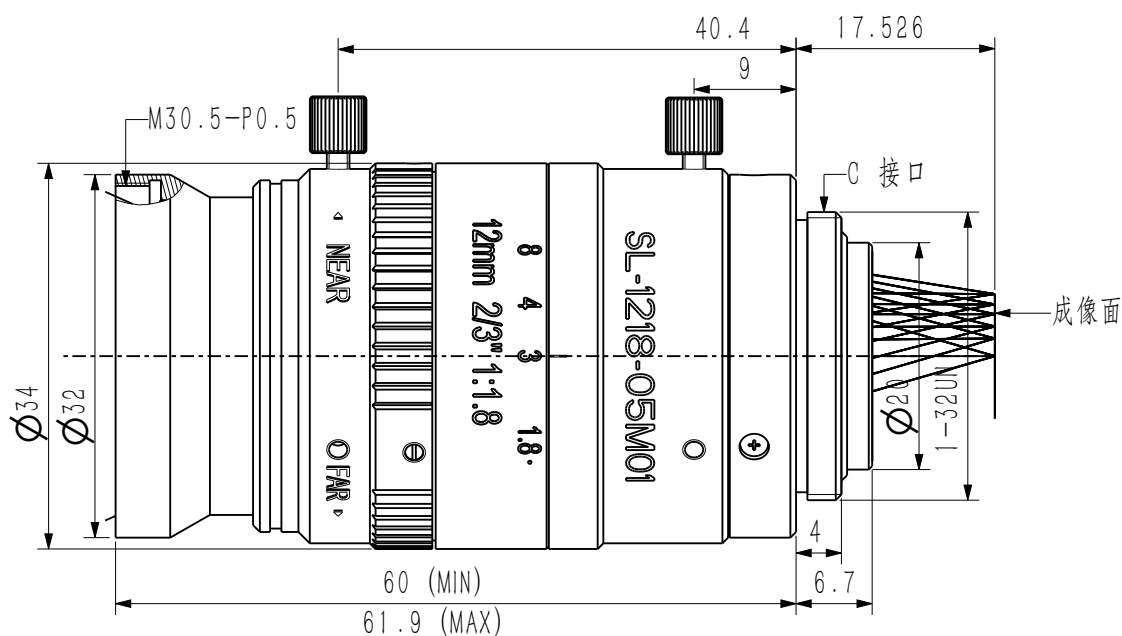

SL-1218-05M01						工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")		
								水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		12mm		TV 畸变		<0.19%	100	0.101x	83.8	70.1
兼容分辨率		5MP/6MP/8MP		调节方式		手动	150	0.072x	118.0	98.7
靶面尺寸(Max)		2/3"		滤镜螺纹		M30.5X0.5	200	0.055x	152.2	127.3
光圈范围		F1.8-F8.0		工作温度		-10℃~+50℃	250	0.045x	186.3	155.9
工作距离		0.1m-∞		储藏温度		-20℃~+60℃	300	0.038x	220.5	184.4
接 口		C 接口		产品重量		0.12 kg	350	0.033x	254.6	213.0
靶面尺寸		2/3"(8.4x7.1)		1/1.8"(7.4x4.9)		1/2.5"(5.8x4.3)	400	0.029x	288.8	241.6
视场角	对角	48°		40.3°		32.6°	450	0.026x	323.0	270.2
	水平	37.7°		33.5°		26.2°	500	0.024x	357.1	298.7
	垂直	31.9°		22.7°		19.8°	550	0.022x	391.3	327.3
单 位		mm	比 例	3:2	版本号	01	600	0.020x	425.4	355.9