


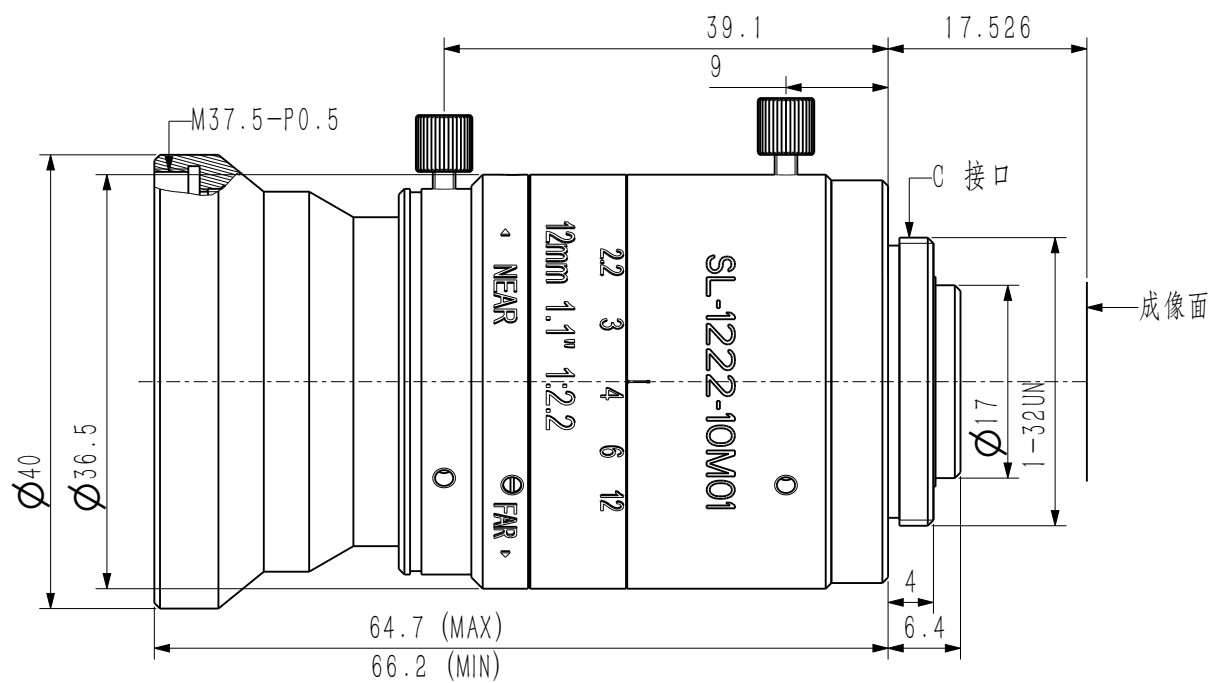

SL-1222-10M01					工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1 ")			
							水平(mm)	垂直(mm)		
焦 距		12mm	TV 畸变	<0.29%	100	0.121x	116.9	85.6		
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP	调节方式	手动	150	0.081x	175.3	128.4		
靶面尺寸(Max)		1.1 "	滤镜螺纹	M37.5X0.5	200	0.060x	233.7	171.2		
光圈范围		F2.2-F12	工作温度	-10℃~+50℃	250	0.048x	292.1	214		
工作距离		0.1m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	300	0.040x	350.6	256.8		
接 口		C 接口	产品重量	0.17 Kg	350	0.035x	409	299.6		
靶面尺寸		1.1 "(14.1x10.3)	1 "(14.1x7.5)	2/3 "(8.4x7.1)	400	0.030x	467.4	342.4		
视场角	对角	72.4°	67.3°	49.2°	450	0.027x	525.8	385.2		
	水平	60.6°	60.6°	38.7°	500	0.024x	584.3	428		
	垂直	46.3°	34.4°	32.8°	550	0.022x	642.7	470.8		
单 位		mm	比 例	3:2	版本号	01	600	0.020x	701.1	513.6