


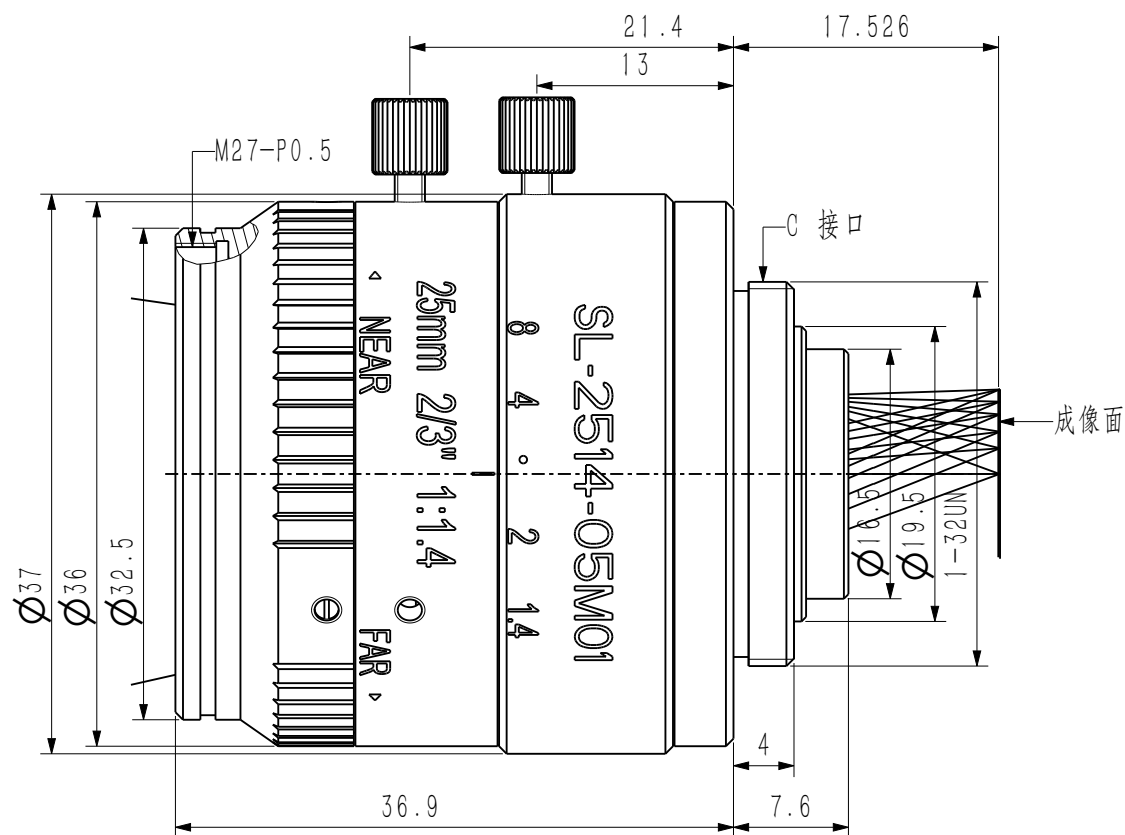

SL-2514-05M01					工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")		
							水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		25mm	TV 畸变	<0.1%	200	0.125x	67.7	56.7	
兼容分辨率		5MP/6MP/8MP	调节方式	手动	250	0.100x	84.7	70.8	
靶面尺寸(Max)		2/3"	滤镜螺纹	M27X0.5	300	0.083x	101.6	85.0	
光圈范围		F1.4-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	350	0.071x	118.5	99.1	
工作距离		0.2m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	400	0.062x	135.4	113.3	
接 口		C 接口	产品重量	0.08Kg	450	0.055x	152.4	127.5	
靶面尺寸		2/3"(8.4x7.1)	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.8x4.3)	500	0.050x	169.3	141.6	
视场角	对角	24.9°	20.3°	16.5°	550	0.045x	186.2	155.8	
	水平	19.3°	16.9°	13.1°	600	0.042x	203.2	170.0	
	垂直	16.2°	11.3°	9.8°	650	0.038x	220.1	184.1	
单 位	mm	比 例	2 : 1	版本号	02	700	0.036x	237.0	198.3