


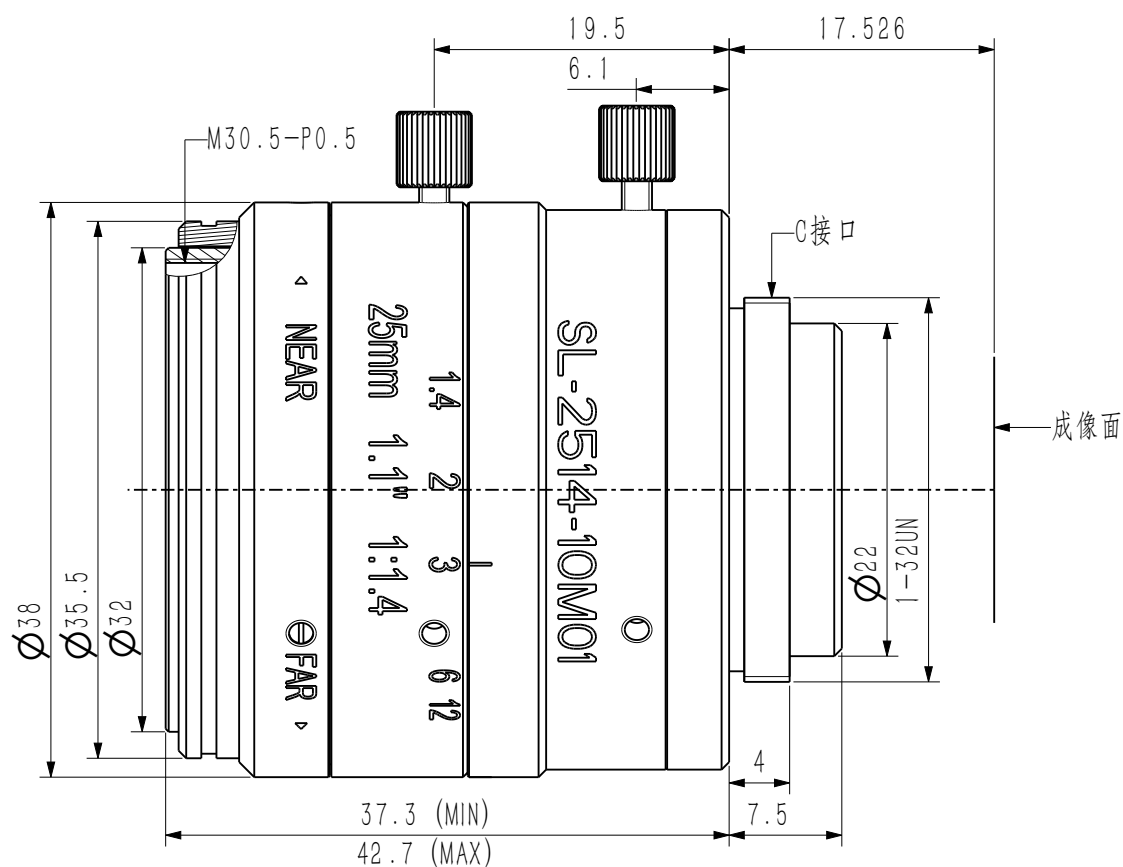

SL-2514-10M01						工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1")			
								水平(mm)	垂直(mm)		
焦 距		25mm		TV 畸变		<0.26%	200	0.128x	110	80	
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP		调节方式		手动	250	0.102x	138	101	
靶面尺寸(Max)		1.1"		滤镜螺纹		M30.5X0.5	300	0.086x	165	120	
光圈范围		F1.4-F12		工作温度		-10℃~+50℃	350	0.074x	192	140	
工作距离		0.2m-∞		储藏温度		-20℃~+60℃	400	0.064x	221	161	
接 口		C 接口		产品重量		0.1Kg	450	0.057x	248.6	181.1	
靶面尺寸		1.1"(14.1×10.3)		1"(14.1×7.5)		2/3"(8.4×7.1)	500	0.051x	276.3	201.3	
视场角	对角	38.2°		34.8°		24.5°	550	0.047x	303.9	221.4	
	水平	31°		31°		18.7°	600	0.043x	331.5	241.5	
	垂直	23°		16.6°		15.7°	650	0.039x	359.1	261.6	
单 位	mm	比 例		2 : 1		版本号	01	700	0.037x	386.8	281.8