


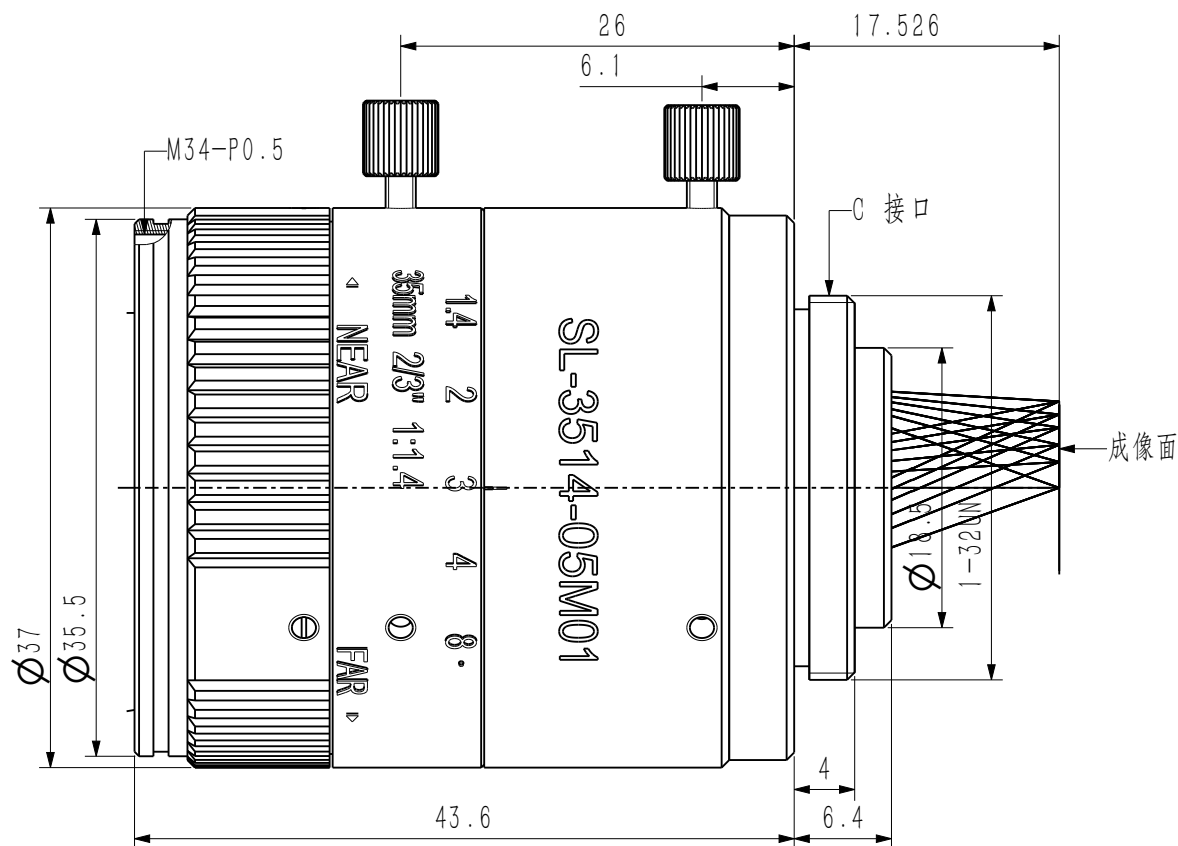

SL-3514-05M01					工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")		
							水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		35mm	TV 畸变	<0.08%	300	0.124x	68	56.9	
兼容分辨率		5MP/6MP/8MP	调节方式	手动	350	0.105x	80.4	67.2	
靶面尺寸(Max)		2/3"	滤镜螺纹	M34X0.5	400	0.091x	92.7	77.6	
光圈范围		F1.4-F8.0	工作温度	-10℃~+50℃	450	0.080x	105.1	87.9	
工作距离		0.3m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	500	0.072x	117.5	98.3	
接 口		C 接口	产品重量	0.11 Kg	550	0.065x	129.8	108.6	
靶面尺寸		2/3"(8.4x7.1)	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.8x4.3)	600	0.059x	142.2	118.9	
视场角	对角	18.4°	14.8°	12°	650	0.055x	154.6	129.3	
	水平	14.1°	12.3°	9.5°	700	0.051x	166.9	139.6	
	垂直	11.8°	8.2°	7.2°	750	0.047x	179.3	150.0	
单 位	mm	比 例	2:1	版本号	01	800	0.044x	191.7	160.3