


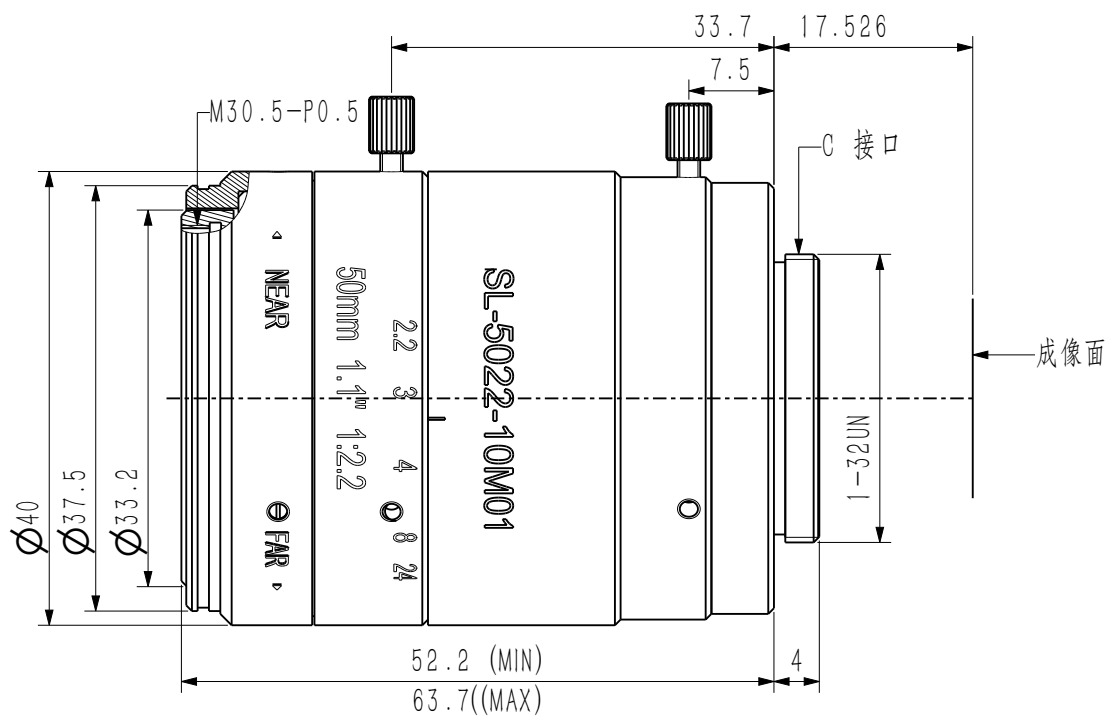

SL-5022-10M01					工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1")		
							水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		50mm	TV 畸变	<0.03%	400	0.085x	102.8	75.3	
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP	调节方式	手动	450	0.075x	115.6	84.7	
靶面尺寸(Max)		1.1"	滤镜螺纹	M30.5X0.5	500	0.068x	128.4	94.1	
光圈范围		F2.2-F24	工作温度	-10℃~+50℃	550	0.062x	141.3	103.5	
工作距离		0.4m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	600	0.057x	154.1	112.9	
接 口		C 接口	产品重量	0.16 Kg	650	0.052x	167.0	122.3	
靶面尺寸		1.1"(14.1x10.3)	1"(14.1x7.5)	2/3"(8.4x7.1)	700	0.048x	179.8	131.7	
视场角	对角	18.2°	16.6°	11.5°	750	0.045x	192.7	141.1	
	水平	14.6°	14.7°	8.8°	800	0.042x	205.5	150.5	
	垂直	10.7°	7.8°	7.4°	850	0.040x	218.4	159.9	
单 位	mm	比 例	3:2	版本号	01	900	0.061x	231.2	169.3