


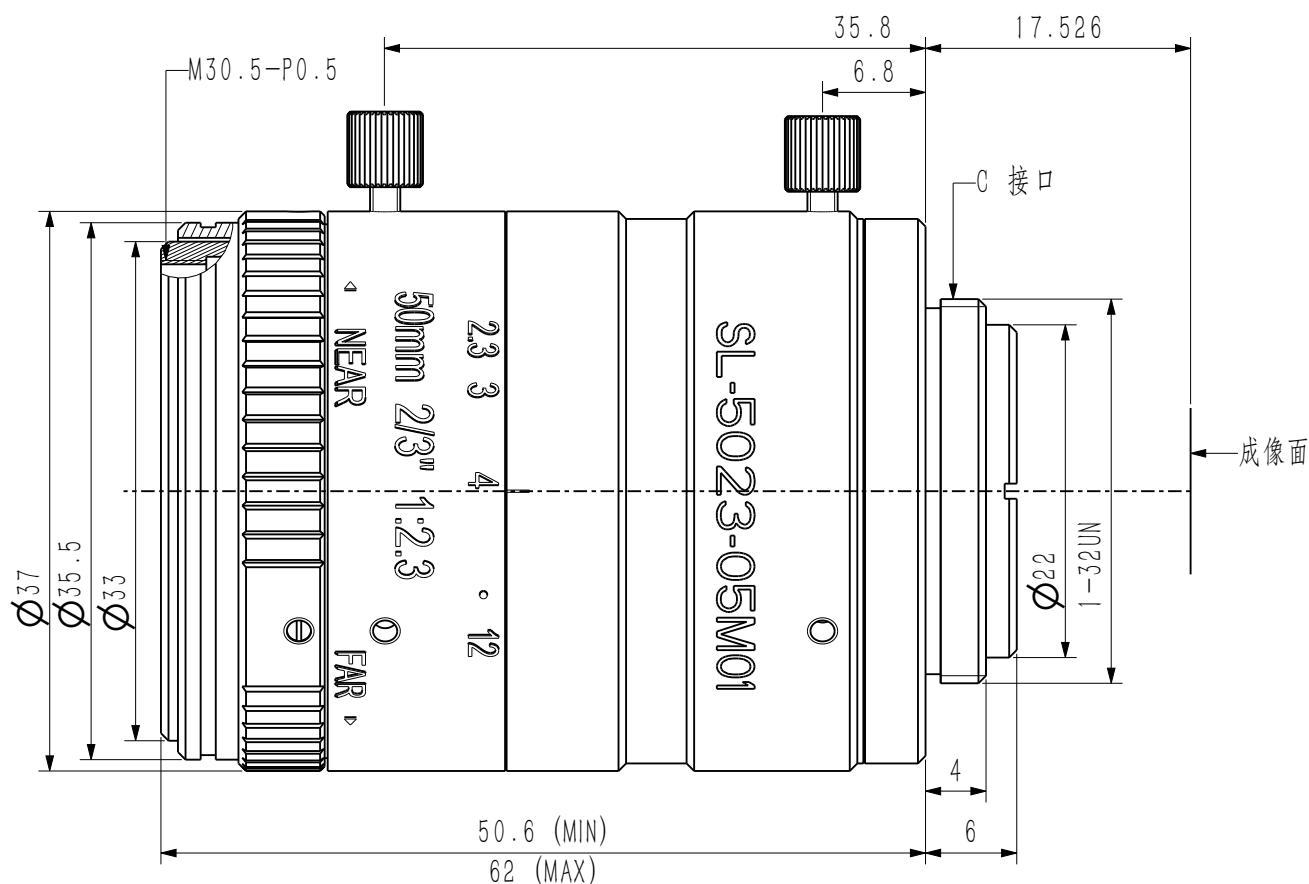

SL-5023-05M01					工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 2/3")		
							水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		50mm	TV 畸变	<0.07%	400	0.137x	61.7	51.6	
兼容分辨率		5MP/6MP/8MP	调节方式	手动	450	0.122x	69.4	58.1	
靶面尺寸(Max)		2/3"	滤镜螺纹	M30.5X0.5	500	0.109x	77.1	64.5	
光圈范围		F2.3-F12	工作温度	-10℃~+50℃	550	0.099x	84.8	71.0	
工作距离		0.4m-∞	储藏温度	-20℃~+60℃	600	0.091x	92.6	77.4	
接 口		C 接口	产品重量	0.13 Kg	650	0.084x	100.3	83.9	
靶面尺寸		2/3"(8.4x7.1)	1/1.8"(7.4x4.9)	1/2.5"(5.8x4.3)	700	0.078x	108.0	90.3	
视场角	对角	11.4°	9.4°	7.5°	750	0.073x	115.7	96.8	
	水平	8.8°	7.7°	6.0°	800	0.068x	123.4	103.2	
	垂直	7.4°	5.1°	4.5°	850	0.064x	131.1	109.7	
单 位	mm	比 例	2:1	版本号	01	900	0.061x	138.8	116.1