


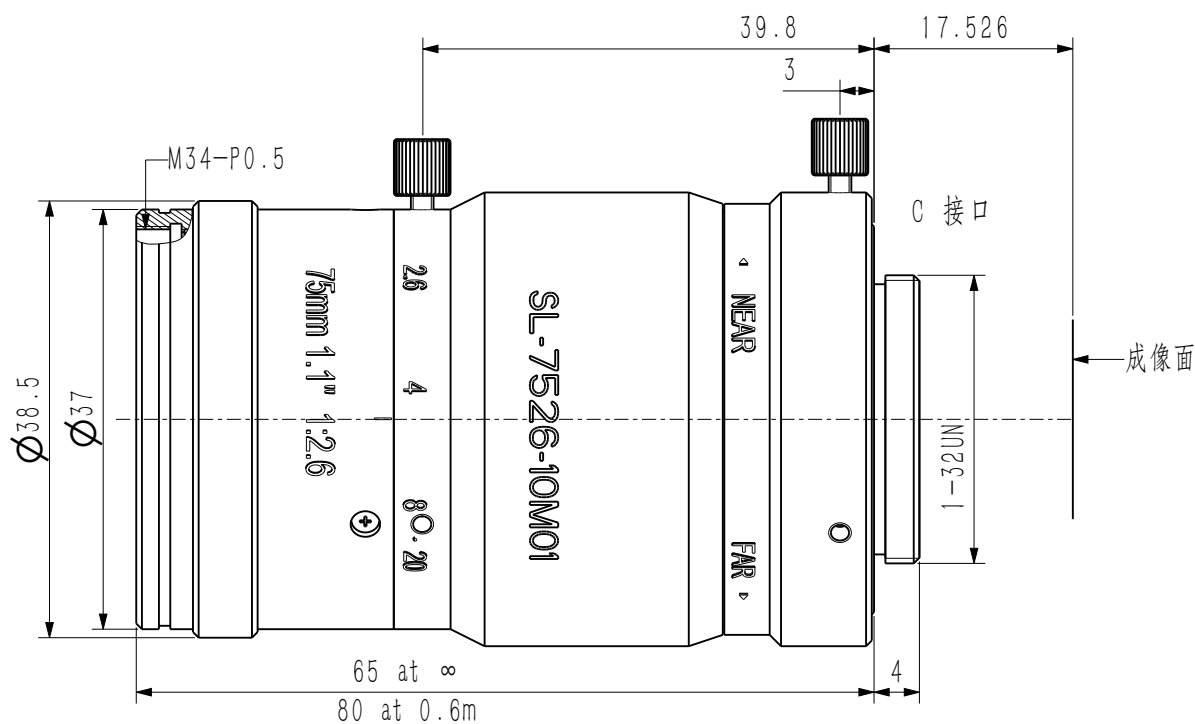

SL-7526-10M01						工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1")				
								水平(mm)	垂直(mm)			
焦 距		75mm		TV 畸变		<0.03%	600	0.118x	120	87.9		
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP		调节方式		手动	650	0.109x	130	95.2		
靶面尺寸(Max)		1.1"		滤镜螺纹		M34X0.5	700	0.101x	140	102.5		
光圈范围		F2.6-F20		工作温度		-10℃~+50℃	750	0.094x	150	109.9		
工作距离		0.6m-∞		储藏温度		-20℃~+60℃	800	0.088x	160	117.2		
接 口		C 接口		产品重量		181.6g	850	0.083x	170	124.5		
靶面尺寸		1.1"(14.1x10.3)		1"(14.1x7.5)		2/3"(8.4x7.1)	900	0.079x	180	131.8		
视场角	对角	14.2°		12.9°		9°	950	0.074x	190	139.2		
	水平	11.4°		11.4°		6.9°	1000	0.071x	200	146.5		
	垂直	8.4°		6°		5.7°	1050	0.067x	210	153.8		
单 位		mm		比 例		3:2	版本号	01	1100	0.064x	220	161.1