


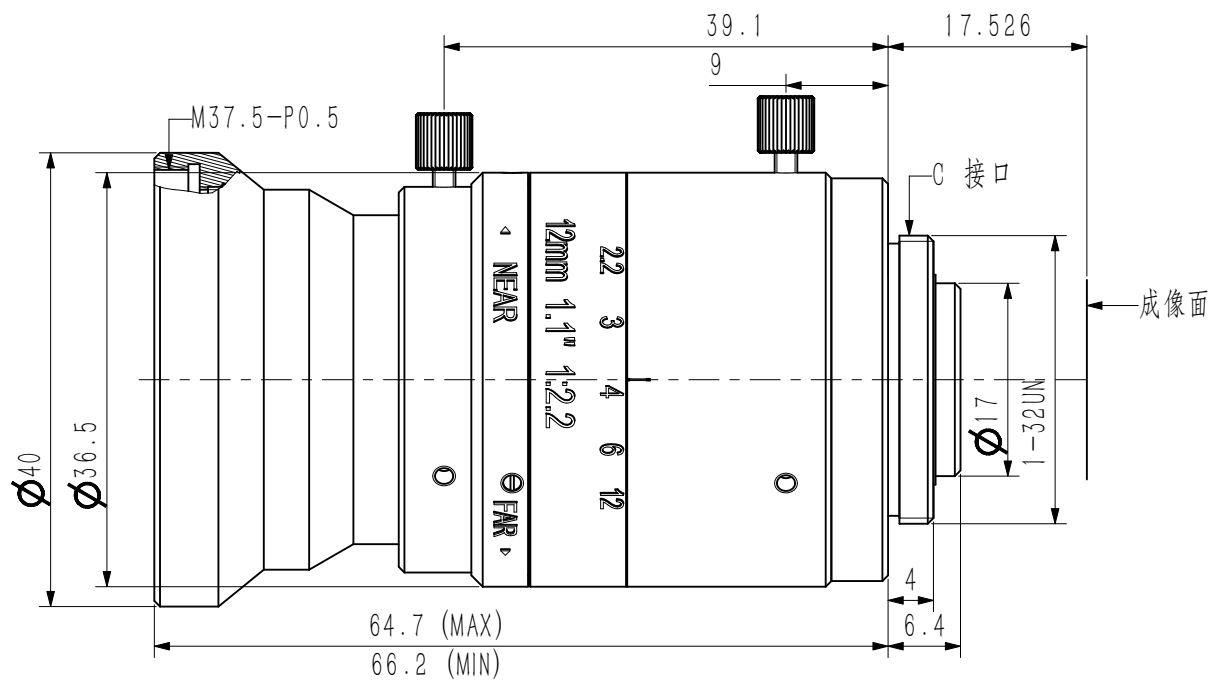

辰科 SINCO				SC-1222-10A			工作距离 (mm)	倍率	视场 (at 1.1 ")		
									水平(mm)	垂直(mm)	
焦 距		12mm		TV 畸变	<0.29%		100	0.121x	116.9	85.6	
兼容分辨率		10MP/12MP/20MP		调节方式	手动		150	0.081x	175.3	128.4	
靶面尺寸(Max)		1.1 "		滤镜螺纹	M37.5X0.5		200	0.060x	233.7	171.2	
光圈范围		F2.2-F12		工作温度	-10℃~+50℃		250	0.048x	292.1	214	
工作距离		0.1m-∞		储藏温度	-20℃~+60℃		300	0.040x	350.6	256.8	
接 口		C 接口		产品重量	0.17 Kg		350	0.035x	409	299.6	
靶面尺寸		1.1 "(14.1x10.3)		1 "(14.1x7.5)	2/3 "(8.4x7.1)		400	0.030x	467.4	342.4	
视场角	对角	72.4°		67.3°	49.2°		450	0.027x	525.8	385.2	
	水平	60.6°		60.6°	38.7°		500	0.024x	584.3	428	
	垂直	46.3°		34.4°	32.8°		550	0.022x	642.7	470.8	
单 位		mm	比 例		3:2	版本号	01	600	0.020x	701.1	513.6